


## HOE TE MONTEREN - AANWIJZING

### Tips


- De onderdelen die u nodig heeft om de jaloezieën te monteren zitten bij uw zending.

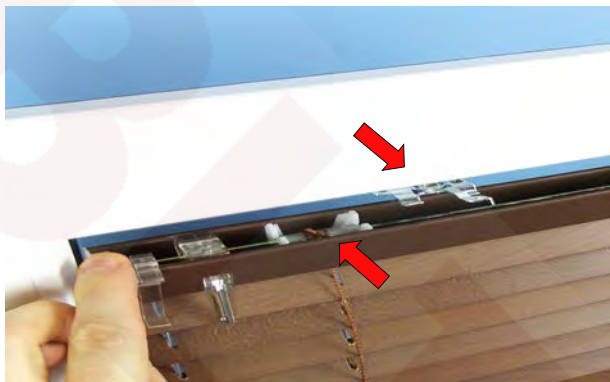

1. Ga voor het vastschroeven van de haken na of deze niet botsen met de mechanismen in de geul bovenaan de jaloezie



2. Duid de plaats op de schroeven aan en schroef de haken vast aan de ruitlijsten met bijgevoegde schroeven (minimaal 2 haken per jaloezie, haken in de uiterste, vrije posities).

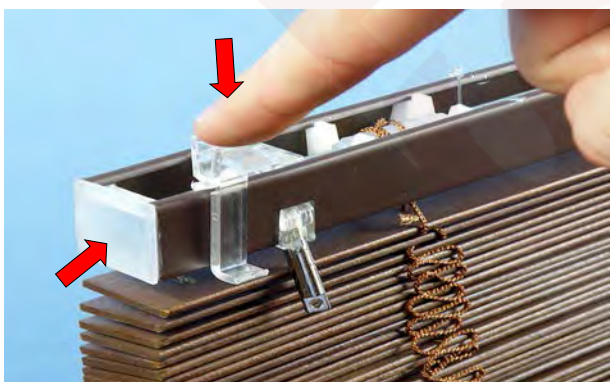


3. Bevestig de afscherming en de afschermende clip aan beide zijde van de geul bovenaan.




4. Maak de geul bovenaan met de haken vast (aan de voorkant van het handvat tot de voorkant met een draaibeweging).



5. Maak de haak vast aan de geul en schuif de blokkade naar links.

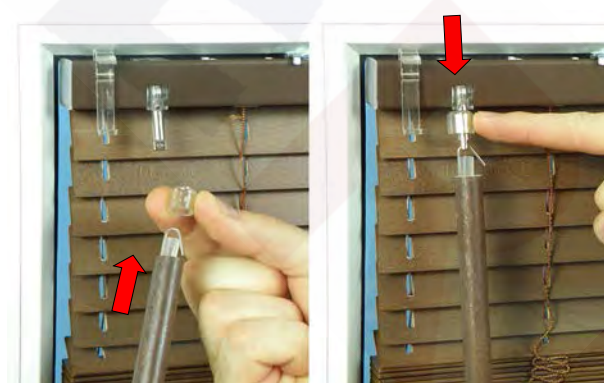

6. Maak de houten staaf met het bedieningsmechanisme van de jaloezie vast.

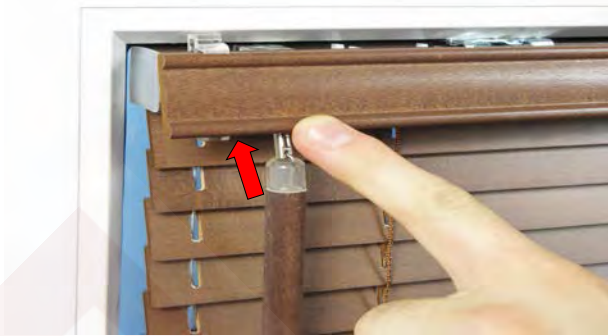

7. Maak de afscherming vast aan de clips.



8. Nadat u de jaloezie naar onderen laat, bevestigt u het sieruiteinde van het touw.


### Bijkomende opties - Zijgeleiders



9. Schroef het handvat van de zijgeleiding vast aan de ruitlijst en laat wat speling (aan weerszijden).



10. Schuif het contra-bus op de getrokken streng en haal de schroef in de bus aan.

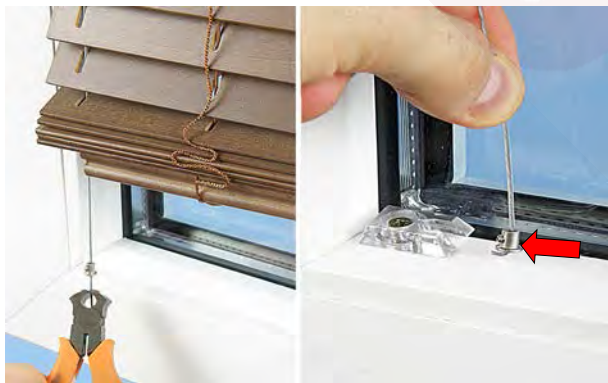

11. Snij overtollige kabel weg met een schaar en schuif de kabel in de handvatopening.



12. Schroef de handvat van de zijgeleiding aan (aan weerszijden van de jaloezie).

### Gebruik

- De staaf dient om de hellingshoek van de lamellen af te stellen.
- Om de jaloezie neer te laten grijpt u het touw vast en trekt u daaraan tot in het midden van de jaloezie.
- Om de jaloezie tegen te houden laat u deze los op een bepaalde hoogte, houdt u het touw weg van de jaloezie en laat u het zachtjes los.

