

## HOE TE METEN - AANWIJZING


### Tips en advies

- Maak bij de meting alleen gebruik van stalen meetlint.
- Geef eerst de jaloeziebreedte op (gemeten van links naar rechts) en vervolgens de jaloeziehoogte (gemeten van boven naar onder).
- Onderstaand schema geeft de aanbevolen meetmethode weer maar u hoeft deze niet altijd toe te passen.

### Meting

Stap 1. De jaloeziebreedte is de ruitbreedte (gemeten zonder pakking).

Stap 2. De jaloeziehoogte is de ruihoogte (gemeten zonder pakking).

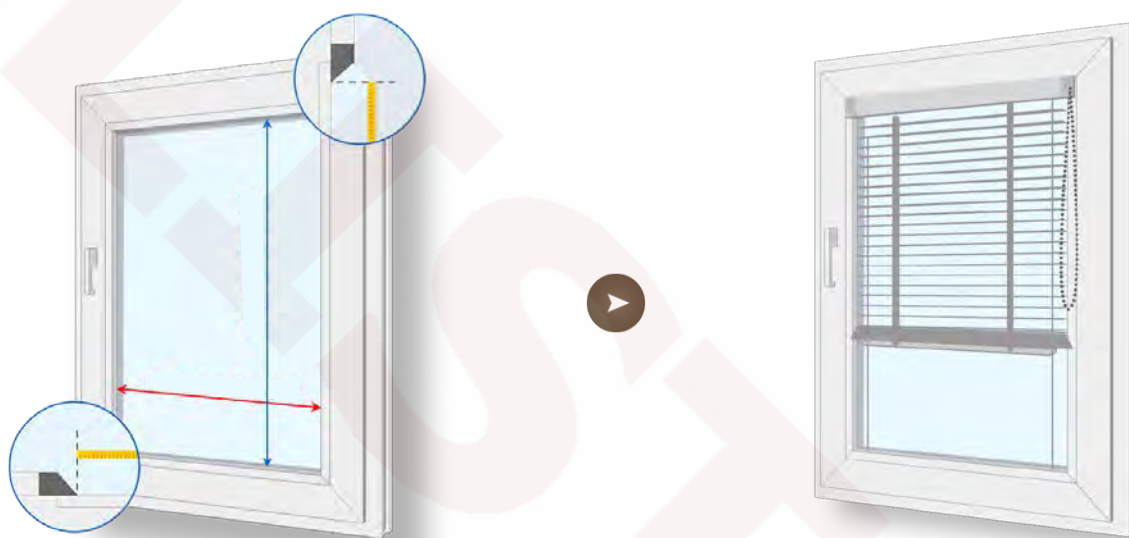

Stap 3. Kies de jaloeziekleur.

Stap 4. Kies de bedieningszijde van de jaloezie L/R (de bediening bevindt zich gewoonlijk aan de overzijde t.o.v. het handvat).

Stap 5. Kies de kleur van de cassette bovenaan: wit, bruin, gouden eik.

### Opmerkingen

- Montage tegen de ruit aan is bedoeld voor vensters met schuine of afgeronde ruitlijsten en met een diepte van de ruituitsparing van minimum 13 mm.

